

PARAMETRES UTILISATEUR

PRÉSENTATION

L'interface de gestion des paramètres permet à l'utilisateur de personnaliser son environnement BlueMind.

Cette interface est accessible depuis le bandeau de navigation présent en haut de toutes les pages de BlueMind :



Supprimer

MON COMPTE

Le premier onglet de la page "Mon compte" permet de régler les paramètres généraux de localisation et d'affichage de l'application :

- La langue d'affichage
 - Le fuseau horaire sur lequel il se trouve, cela permet à l'application de régler automatiquement son horloge
 - Le format d'affichage des dates : jour/mois/année ou mois/jour/année ou année-mois-jour
 - Le format d'affichage des heures : sur 24 heures ("13:00") ou au format anglo-saxon ("1:00 pm")
 - L'application par défaut qui s'ouvre lorsque l'utilisateur se connecte à BlueMind
 - Le changement du mot de passe
- À partir de la version 3.5.14, l'interface informe de la date de dernière modification du mot de passe, si celui-ci a été modifié par l'utilisateur lui-même ou par un administrateur.

Général	Catégories	Avancée	Comptes externes
Langue	Français ▼		
Fuseau horaire	Europe/Paris ▼		
Format de date	2012-12-31 ▼		
Format d'heure	13:00 ▼		
Application par défaut	Messagerie ▼		
Mot de passe	Dernière modificationvendredi 17 avril 2020 14:12:35 UTC+2 Mot de passe actuel Mot de passe Confirmer le mot de passe Modifier le mot de passe		



À propos des langues

BlueMind est actuellement traduit et en cours de traduction dans plusieurs langues. Vous pouvez consulter les langues disponibles ainsi que leur évolution sur le site dédié à la traduction de l'application : <https://forge.blue-mind.net/translate/>

EXPIRATION DU MOT DE PASSE

Les administrateurs de BlueMind ont à partir de la version 3.5.15 de BlueMind la possibilité de mettre en place une politique d'expiration des mots de passe :

- de façon régulière : tous les mots de passes de tous les utilisateurs doivent être changés au bout d'un certain nombre de jours
- ponctuelle : parce que le compte a été corrompu, ils peuvent forcer le mot de passe d'un utilisateur à expirer et ainsi forcer l'utilisateur à le changer

Dans l'un ou l'autre des cas, lorsqu'il essaie de se connecter avec son ancien mot de passe, l'utilisateur voit apparaître le formulaire suivant :

Le formulaire est présenté sur un fond bleu foncé. En haut, il y a un pictogramme d'utilisateur (une silhouette humaine avec un hexagone à la place de la tête) entouré d'un cercle. En dessous, le texte "Mot de passe expiré, veuillez le modifier" est écrit en blanc. Ensuite, il y a trois champs de saisie blancs, chacun avec un bouton "œil" à droite pour masquer ou révéler le mot de passe. Les étiquettes des champs sont "Mot de passe actuel", "Nouveau mot de passe" et "Confirmer le nouveau mot de passe". En bas, il y a un bouton orange "CHANGER LE MOT DE PASSE" et un lien "Se déconnecter" en blanc.

Une fois le mot de passe modifié, l'utilisateur est dirigé de nouveau vers le formulaire de connexion et peut se connecter à BlueMind avec son nouveau mot de passe.

RÉINITIALISATION DES DONNÉES

L'onglet "Avancée" de la page "Mon compte" donne accès aux fonctions avancées de gestion des préférences, à savoir la réinitialisation des données locales de l'application :

L'interface est divisée en trois onglets : "Général", "Etiquettes" et "Avancée". L'onglet "Avancée" est sélectionné. Sous l'onglet, il y a une section "RÉINITIALISER MES DONNÉES LOCALES" avec un sous-titre "Cette opération va purger vos données locales puis les resynchroniser. Cela peut prendre du temps." et un bouton rouge "Réinitialiser mes données locales". En dessous, il y a une section "NOTIFICATIONS" avec le statut "Les notifications sont activées".

NOTIFICATIONS


Depuis la version 3.0.8 des notifications permettent de recevoir une alerte à l'écran lors de l'arrivée d'un nouveau message ainsi que pour les rappels d'événements.

Les navigateurs supportant cette fonctionnalité sont :


- Chrome 22+
- Firefox 22+
- Safari 6+

Les navigateurs non supportés sont :

- Internet Explorer
- Opera

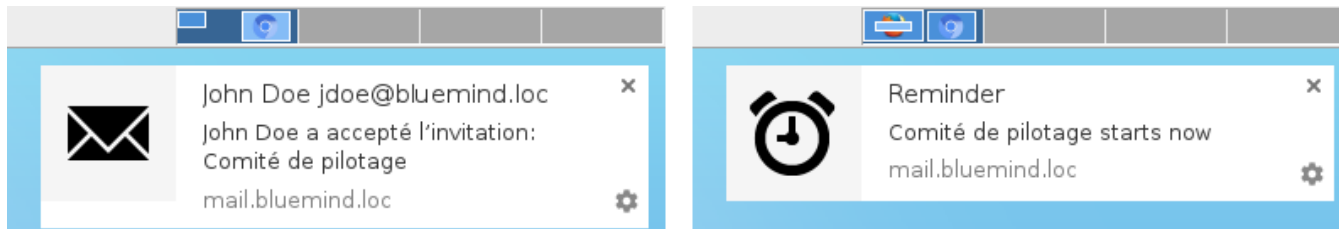

Notifications d'événement et de nouveau message avec Chrome sous Debian

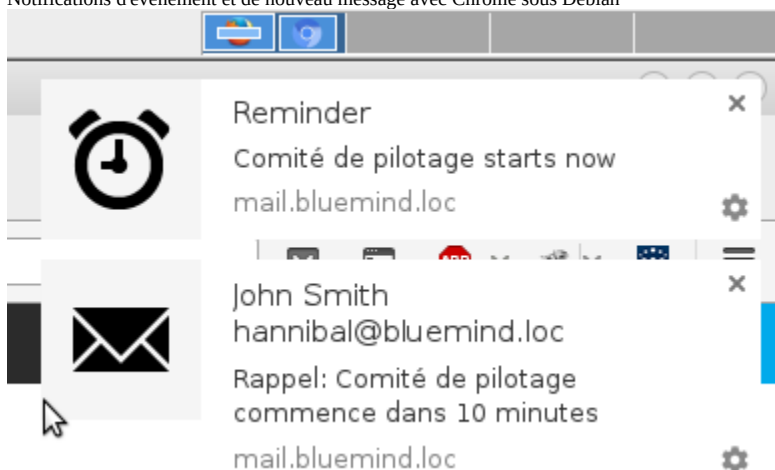


Deux notifications simultanées avec Chrome sous Debian

Cliquer sur la notification entraîne pour un message l'ouverture de celui-ci dans la messagerie et pour un événement l'ouverture de l'agenda.


Une notification disparaît seule au bout de quelques secondes. Pour forcer sa fermeture sans ouvrir BlueMind, cliquer sur la croix en haut à droite de celle-ci.

Activation

- se rendre dans l'onglet "Avancée"
- cliquer sur le bouton "Activer les notifications" :

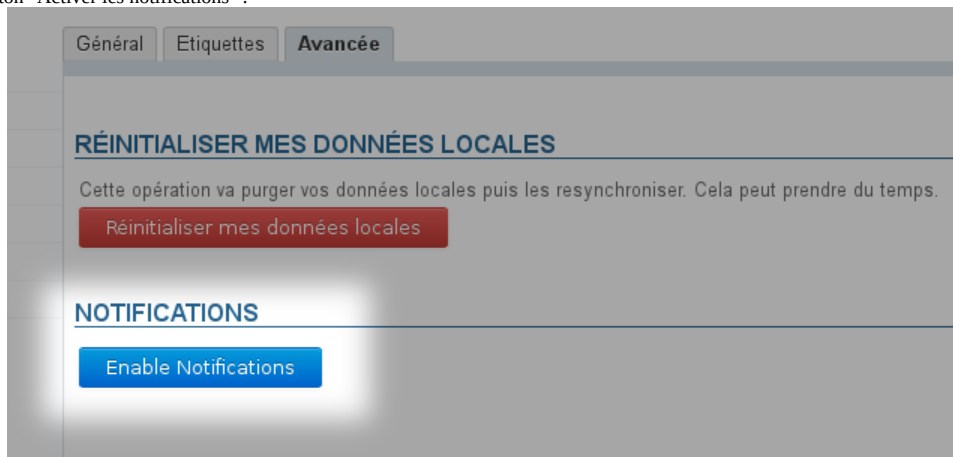


- Confirmer l'activation dans votre navigateur
 - Sous Firefox cliquer sur l'icône de la barre d'adresse du navigateur :

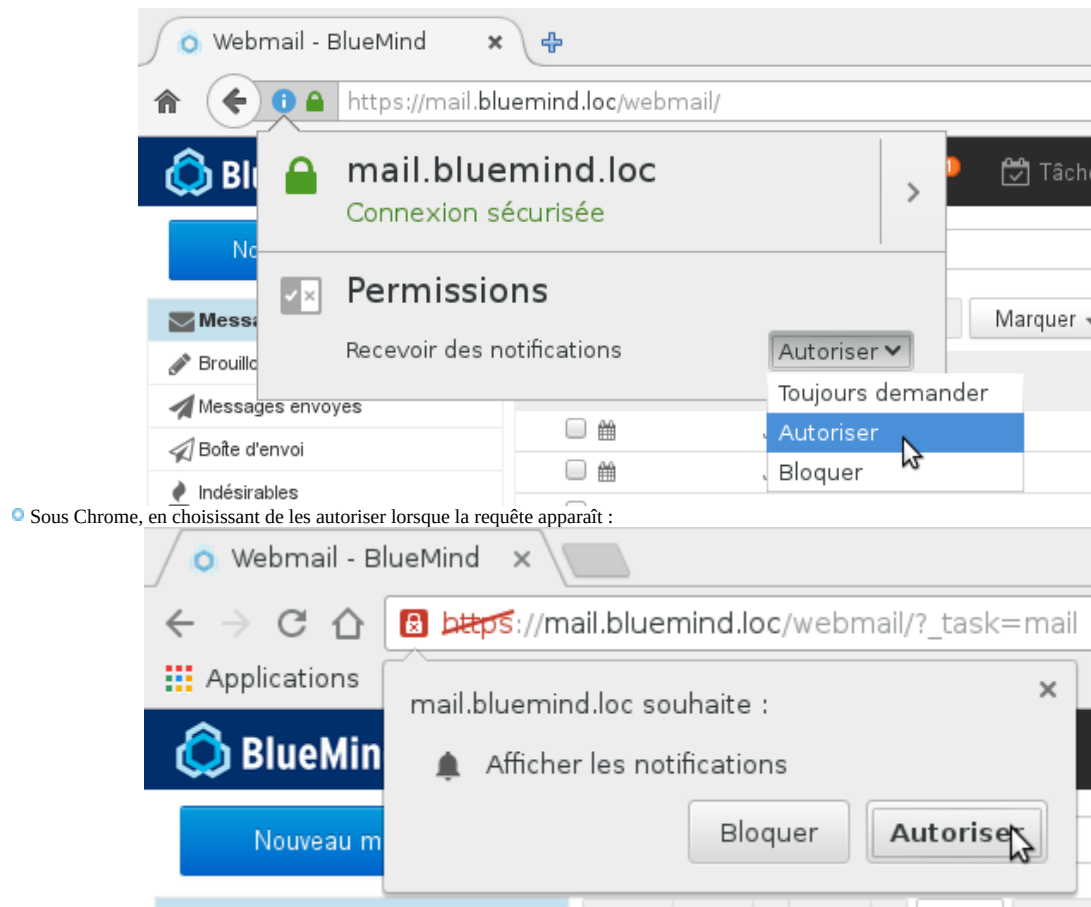

Désactivation

Firefox


- De même que pour l'activation, cliquer sur l'icône de la barre d'adresse du navigateur
- Modifier votre choix dans le menu déroulant des permissions :

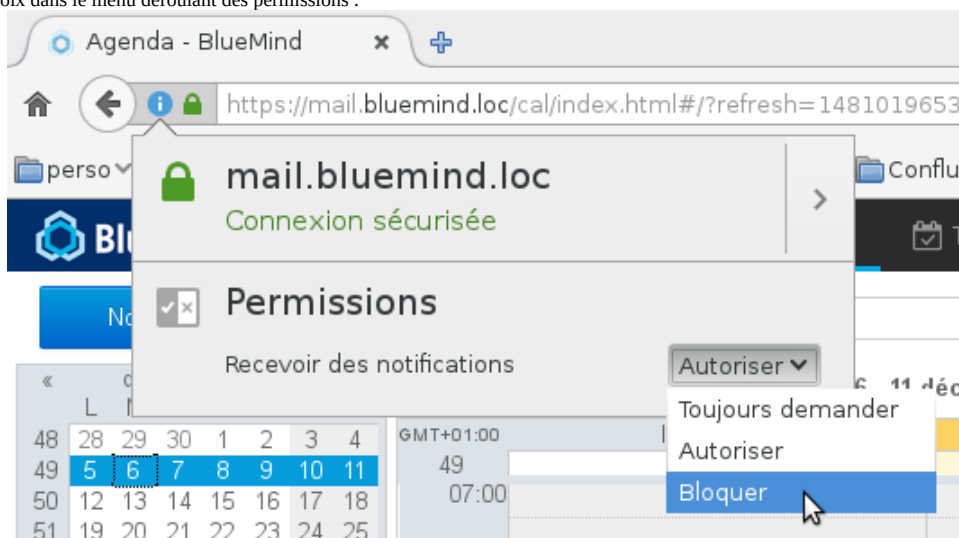

Choisir «Bloquer» aura pour effet d'empêcher la réactivation future des notifications pour BlueMind. Lorsque vous vous rendrez sur la page d'activation dans les préférences de votre compte, le bouton sera présent mais sans effet, il faudra de nouveau les autoriser dans Firefox.

Chrome

- Cliquer sur l'icône de la barre d'adresse du navigateur
- Rechercher la ligne "Notifications" et modifier le choix du menu déroulant correspondant :

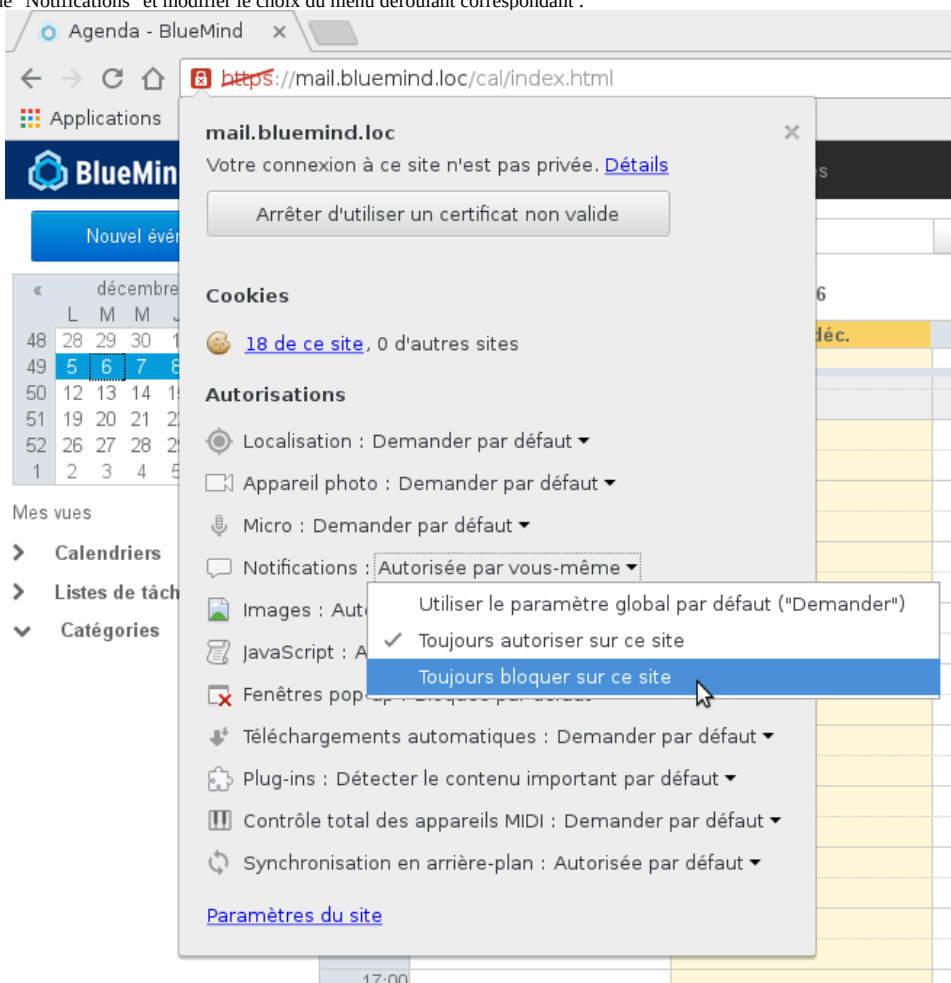

TÉLÉCHARGEMENTS

La section téléchargements des paramètres permet aux utilisateurs de télécharger les connecteurs mis à disposition par leur administrateur afin de synchroniser leurs clients lourds (Thunderbird ainsi qu'Outlook s'il y a lieu).

CLÉS D'API

Cette section permet à l'utilisateur de générer des clés d'accès à l'API BlueMind afin de pouvoir identifier son ou ses projets de développement.

Clé d'API

GÉNÉRER UNE API KEY

Utiliser une API Key pour identifier votre projet

MES API KEYS

50507f55-c82e-4e3d-8f11-274c847c0541	
Vandura	

[« Retour](#)

Générer une clé d'API

Pour générer une clé d'API pour un projet :

1. Taper le nom du projet dans le champs «Nom»
2. Cliquer sur le bouton «Créer»

→ la clé est automatiquement et immédiatement créée et ajoutée à la liste des clés d'API avec le nom du projet correspondant, elle peut dès à présent être copiée et utilisée

Supprimer une clé d'API

Pour révoquer une clé d'API :

1. Cliquer sur l'icône de corbeille  en fin de ligne correspondante
2. Valider la suppression



ATTENTION

La suppression est effective immédiatement, sans cliquer sur le bouton «Enregistrer» de bas de page : dès que l'utilisateur valide la suppression dans la popup d'avertissement, la clé est supprimée.

À PROPOS

Ce lien affiche l'écran d'information sur la version de BlueMind installée et ses informations de souscription le cas échéant :



BlueMind
Messagerie & espaces collaboratifs

Version 3.1.8351
Nom du client: John Doe
Code client: JD-inc

Copyright 2012 - 2016 Blue Mind <http://www.blue-mind.net>