

Les calendriers externes



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

Présentation

BlueMind donne la possibilité de visualiser des calendriers externes via l'url d'un calendrier au format iCalendar (extension .ics).

La synchronisation de ces calendriers se fait de façon unilatérale : les calendriers ne sont accessibles qu'en lecture, les modifications ne peuvent être enregistrées dans le calendrier d'origine.

Sur cette page :

- [Présentation](#)
- [Prérequis](#)
- [Ajouter un calendrier externe](#)
- [Modification](#)
- [Suppression](#)
 - [Retirer un calendrier de la vue](#)
 - [Supprimer un calendrier](#)

En relation :

Prérequis

- Assurez-vous d'avoir l'url du calendrier à synchroniser au format ics et avec un droit de partage correct : le calendrier doit être accessible de façon extérieure à votre fournisseur d'agenda.
- Certains fournisseurs proposent des urls avec pour préfixe webcal://, ces urls ne sont pas prises en charge par BlueMind il convient de les modifier en remplaçant simplement 'webcal' par 'http'

Ajouter un calendrier externe

Pour ajouter un calendrier externe :

- se rendre dans la gestion des paramètres > Agenda > onglet « Mes Calendriers »
- dans le formulaire de création d'un nouveau calendrier, sélectionner le type « external ics » ("ics externe") : un champ "ICS url" apparaît alors, avec un icône à la suite, indiquant la validité de l'url saisie (l'icône est tout d'abord un "warning" rouge, le champ étant vide) :

Libellé	Disponibilités	Actions
John Doe	✓	Réinitialiser Import
John D. Perso	✗	Réinitialiser Import Supprimer

- Copier dans le champ "ICS url" l'adresse du calendrier externe puis quitter le champ pour valider (touche "tab" ou clic dans une zone vide de la page)
- le moteur valide alors l'url et remplit le champ "label" s'il accède bien au calendrier et que le nom du calendrier est correctement inclus dans celui-ci :

Libellé	Disponibilités	Actions
John Doe	✓	Réinitialiser Import
John D. Perso	✗	Réinitialiser Import Supprimer

- ✓ NB : le champ "label" reste éditable, le nom du calendrier peut être personnalisé ou ajouté s'il n'a pas été rempli automatiquement :

URL ics ✓

Libellé

☐ Synchroniser les alertes

- Cliquer enfin sur "Ajouter" pour créer le calendrier, celui-ci s'ajoute à la liste des calendriers personnels de l'utilisateur :

Général **Mes calendriers** Synchronisation Gestion des partages

NOUVEAU CALENDRIER

Type de calendrier

URL ics ✓

Libellé

Alertes ☐ Synchroniser les alertes

CALENDRIERS

Libellé	Disponibilités	Actions
John Doe	<input checked="" type="checkbox"/>	Réinitialiser Import
John D. Perso	<input type="checkbox"/>	Réinitialiser Import
Cal Famille	<input type="checkbox"/>	https://e.com/private-c766f63983e6dd0799952e21d614df3/basic.ics Réinitialiser Synchroniser

Le calendrier externe possède 2 liens particuliers :

- Réinitialiser : permet de réinitialiser la synchronisation en cas de soucis avec celle-ci
- Synchroniser : permet de forcer la synchronisation du calendrier

- ✓ La colonne "Disponibilités" permet à l'utilisateur de choisir quel(s) calendrier(s) sera utilisé afin d'indiquer son statut lors de la recherche de disponibilités par d'autres utilisateurs souhaitant l'inviter à un événement.

Voir [L'agenda](#)

Le calendrier peut ensuite être recherché et ajouté par autocomplétion à la vue de l'utilisateur comme n'importe quel autre calendrier :

BlueMind | Messagerie | Contacts | **Agenda** | Tâches | John Doe

Nouvel événement | Search...

« mars 2017 » | Aujourd'hui | 6 mars 2017 - 12 mars 2017 | Jour | Semaine | Mois | Liste | ⚙️

	lun. 6 mars	mar. 7 mars	mer. 8 mars	jeu. 9 mars	ven. 10 mars	sam. 11 mars	dim. 12 mars
07:00							
08:00							
09:00	Femme de ménage		kiné		kiné		Tournoi tennis M.
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00	Weekly marketing		Customer follow-up	Suivi client, Agence de	Office lunch		
15:00					Weekly roundup		
16:00							
17:00							
18:00	18:00 - Médecin R.						
19:00							
20:00							
21:00							

Mes vues

- Calendriers
 - Ajouter un calendrier...
 - Calendrier Familial
 - John Doe
- Listes de tâches
 - My tasks
 - Commerce
 - Développement
- Catégories



Délai de rafraîchissement

Dans BlueMind 4.0, les calendriers externes sont rafraîchis automatiquement toutes les heures. Ce délai n'est ni modifiable ni paramétrable. Pour éviter d'attendre la prochaine synchronisation automatique, il est conseillé de cliquer sur le lien "Synchroniser" du calendrier lors de sa création.

À partir de BlueMind 4.1, les calendriers externes sont rafraîchis "à la demande", soit lors de leur consultation : le fait des les afficher dans l'application Agenda lance une demande de synchronisation.

NB : selon l'encombrement des serveurs et du réseau, la synchronisation peut prendre quelques secondes avant que les nouveaux événements apparaissent.

Modification

La seule modification que l'on peut apporter à un calendrier externe porte sur son nom :

- se rendre dans la gestion des paramètres > Agenda > onglet « Mes Calendriers »
- dans la liste des calendriers, cliquer sur la ligne du calendrier concerné afin de faire apparaître le champ de saisie :

- modifier le label du calendrier puis valider avec la coche (ou en quittant simplement le champ) ou annuler avec la croix.




L'url d'un calendrier ne peut être modifiée, pour charger une nouvelle url supprimez puis recréez un nouveau calendrier.

Suppression

Retirer un calendrier de la vue

Un calendrier externe peut être retiré de la vue par défaut comme un autre calendrier, en cliquant sur son icône de couleur puis sur "remove" :

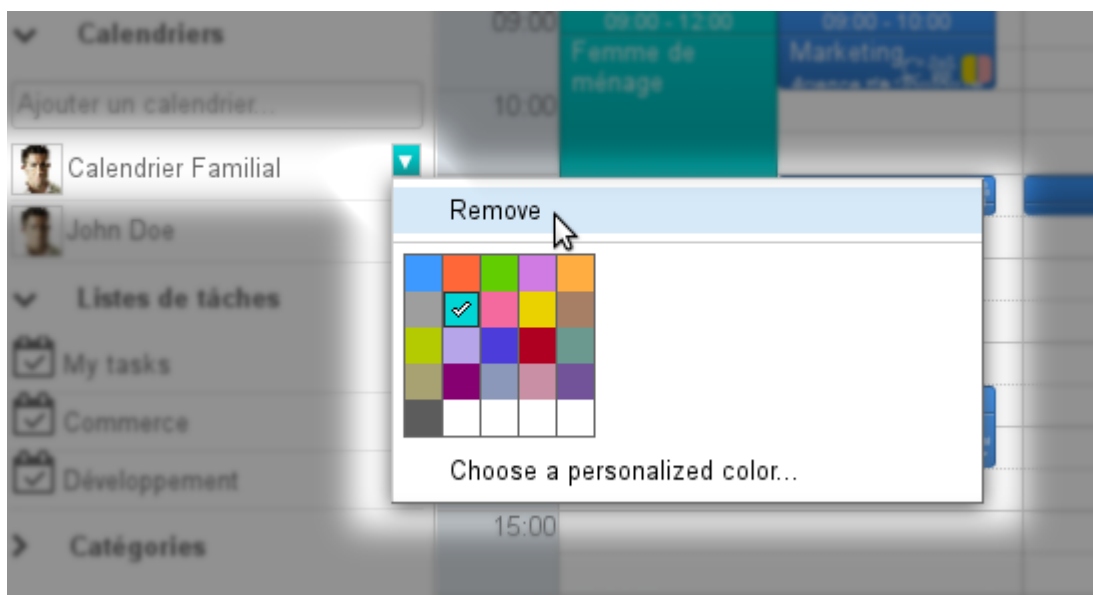

Supprimer un calendrier

Pour supprimer un calendrier de sa configuration :

- se rendre dans la gestion des paramètres > Agenda > onglet « Mes Calendriers »

- cliquer sur l'icône  à la fin de la ligne correspondante

Le calendrier est immédiatement supprimé et retiré de la vue.

Si ce n'est pas le cas, procéder à une [réinitialisation des données locales](#) et/ou retirer le calendrier de la vue (cf. paragraphe précédent).