

CONFIGURATION DE CONTACTS

PRÉSENTATION


 Le guide suivant a été réalisé sous un OS X Yosemite.

Le protocole CardDav n'est actuellement validé qu'avec les clients Mac OS X natifs et, de préférence, avec un OS à jour. Au vu de la permissivité de la norme il ne nous est pour le moment pas possible de certifier le bon fonctionnement avec d'autres clients utilisant ce protocole.


CONFIGURATION D'UN COMPTE CARDDAV

Création du compte


Se rendre dans la gestion des comptes internet : System Preferences > «Internet Accounts» :

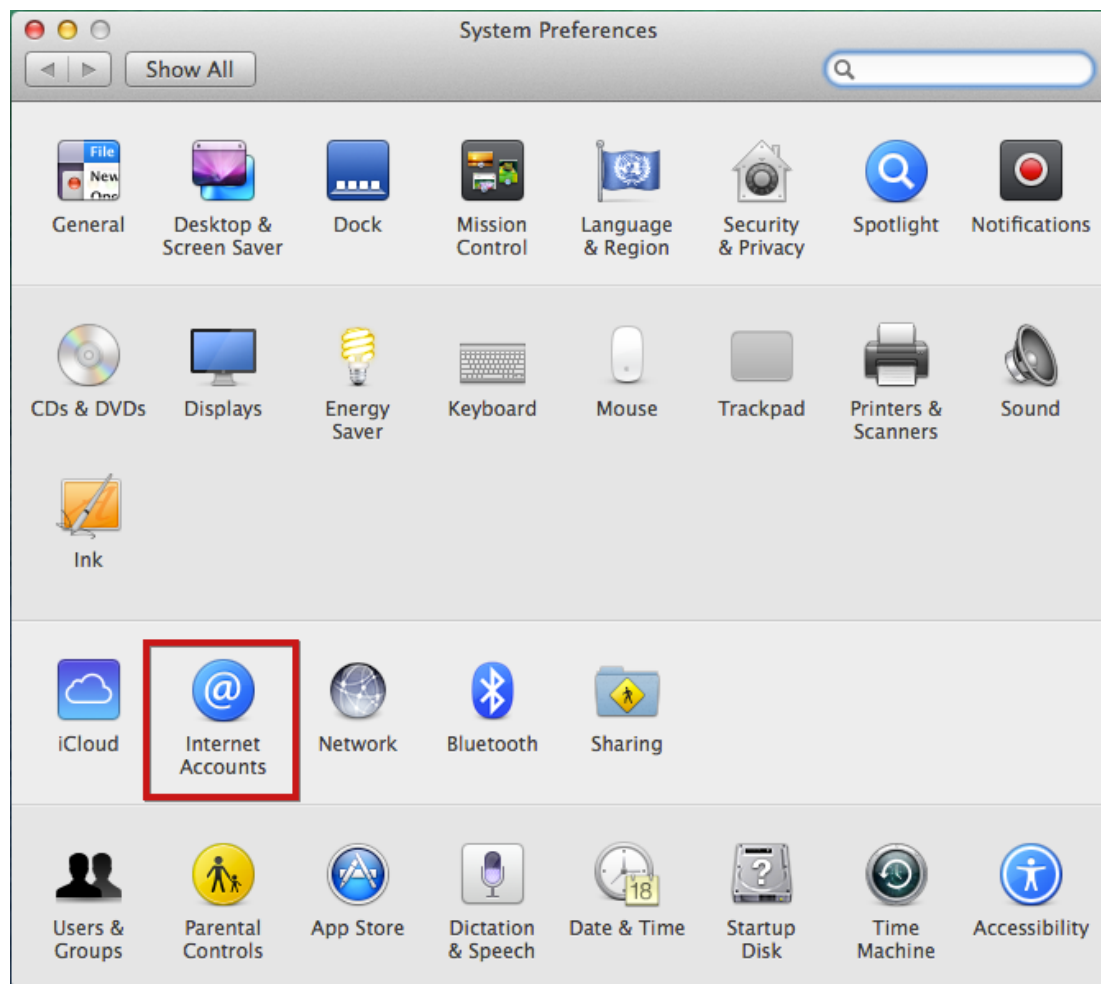

Choisir «Add other account» ("Ajouter un autre compte") :

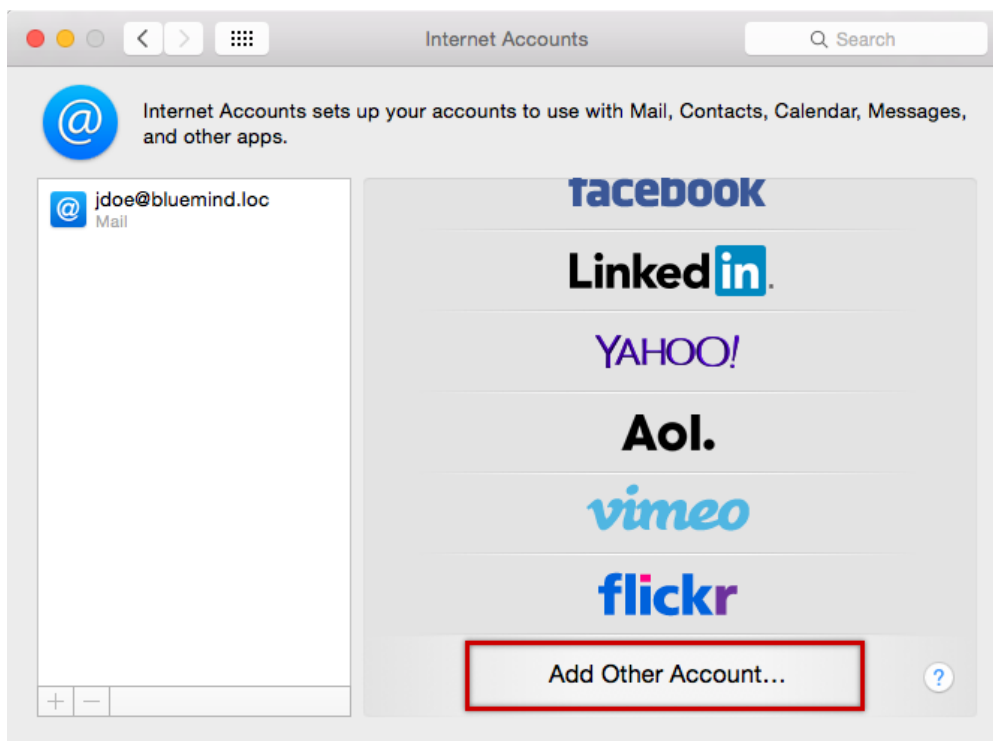


Choisir «Add a CardDav account» ("ajouter un compte CardDav") :

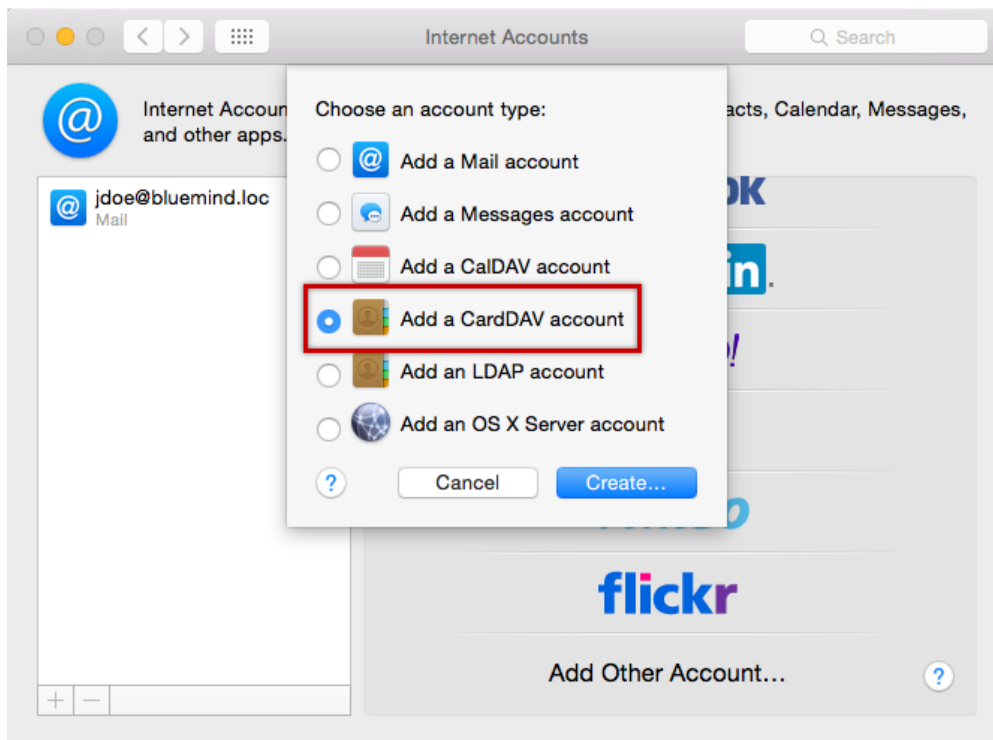

Valider avec le bouton «Create» ("Créer")


Saisir les informations de connexion du compte utilisateur :

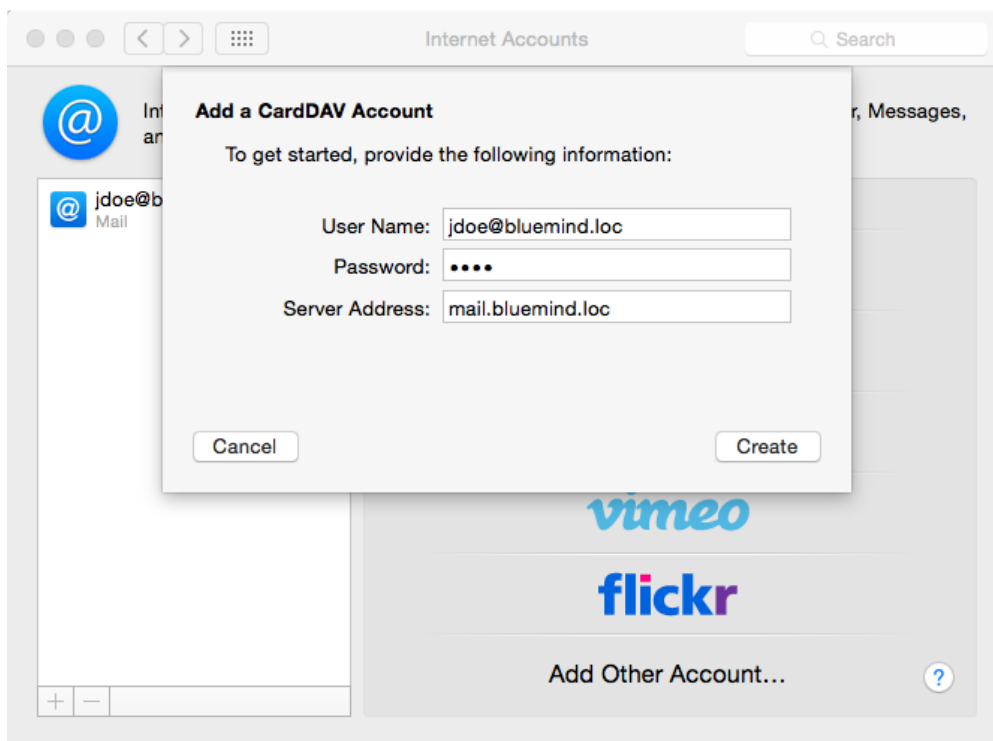

- User Name : nom d'utilisateur (nom complet comprenant le domaine, généralement l'adresse email principale de l'utilisateur)
- Password : le mot de passe est le mot de passe qui a été fourni par l'administrateur et permet de se connecter à BlueMind.
- Server Address : l'adresse du serveur doit vous être indiquée par votre administrateur, elle est en général de la forme <nom-serveur>.domaine.com

Valider en cliquant sur «Create»

L'application Contacts s'ouvre alors en présentant les contacts :

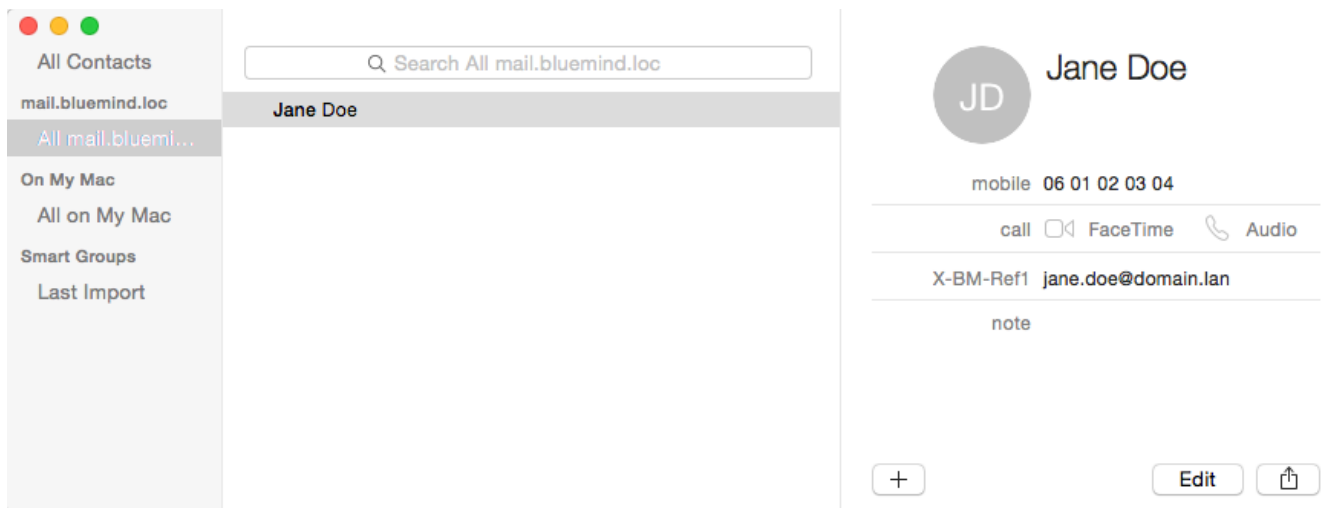

Éléments synchronisés

Seul le carnet personnel de l'utilisateur ("Mes contacts") est synchronisé et disponible pour affichage, recherche et autocomplétion dans les emails.