


# Installation du nouveau client de messagerie



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

## Présentation

A partir de la version 4.4 de BlueMind, vous avez la possibilité d'installer le nouveau webmail BlueMind afin de le proposer en test à vos utilisateurs.

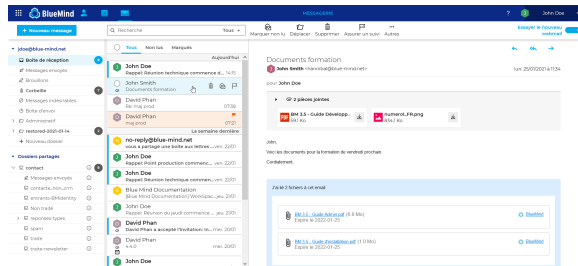

Sur cette page :

- [Présentation](#)
- [Installation](#)
- [Mise à disposition](#)

En relation :

[Messagerie BlueMind - New webmail](#)

## Installation

Le client de messagerie BlueMind n'est pas installé par défaut, il faut installer les 2 paquets dédiés :

Debian/Ubuntu RedHat/CentOS

```
apt install bm-plugin-core-mailapp bm-mail-app
```

```
yum install bm-plugin-core-mailapp bm-mail-app
```

Le service *core* doit être redémarré :

```
service bm-core restart
```



Attention, cette opération coupe momentanément l'accès à BlueMind et peut déconnecter les utilisateurs, qui sont alors susceptibles de perdre leur travail en cours. Le service doit donc être redémarré à un moment ne risquant pas d'avoir d'impact sur les utilisateurs.

## Mise à disposition

L'accès au test du webmail est régi par [un rôle](#), de ce fait il peut être donné à l'ensemble des utilisateurs ou seulement certains via la gestion des rôles d'utilisateurs ou de groupes.

Une fois les paquets dédiés installés, un nouveau rôle est disponible dans la section Messagerie :

### MESSAGERIE

☐ Accès au nouveau webmail (Beta)

☒ Accès au webmail classique

☒ Consulter les filtres du domaine

☒ Gérer ses filtres de messagerie


☒ Gérer ses identités de messagerie

☐ Identité externe


☒ Transfert de messages

Grâce à ce rôle et au rôle suivant "Accès au webmail classique", l'administrateur peut forcer l'utilisation de l'un ou l'autre des clients de messagerie ou au contraire laisser le choix à l'utilisateur en cochant les deux.

Dans ce dernier cas, l'utilisateur aura dans son interface un bouton lui permettant de basculer d'un client à l'autre :

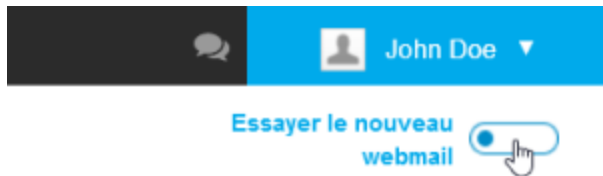

L'utilisateur a aussi la possibilité de basculer depuis la gestion de ses paramètres, rubrique messagerie :

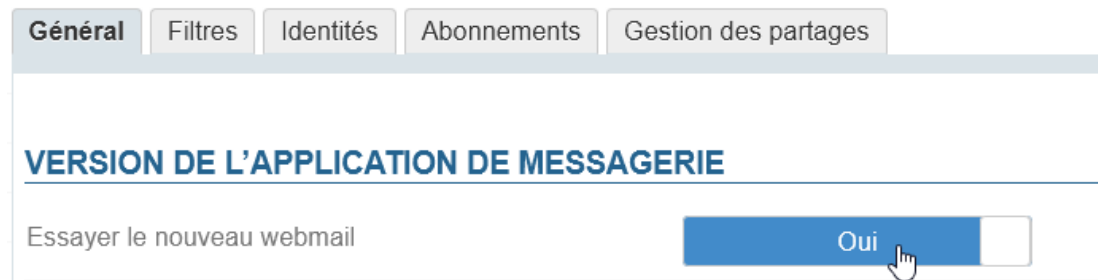

En cas de problème rencontré par l'utilisateur qui n'arriverait plus à basculer sur le client de messagerie classique, l'administrateur peut ici le désactiver en désactivant le rôle : à sa prochaine connexion, l'utilisateur sera automatiquement dirigé sur le webmail classique.